




GIUNTI ISOLANTI PER CONDOTTE PN 25
MAIN LINE INSULATING JOINTS PN 25


- PRESSIONE DI SERVIZIO 25 KG/CM2
working pressure
- PRESSIONE DI COLLAUDO 38 KG/CM2
test pressure
- TENSIONE DI PROVA 3 KV - 50 HZ - 1'
voltage test
- RESISTENZA ELETTRICA IN ARIA 5 MOHM
electric resistance in air
- MAX. TEMPERATURA DI SERVIZIO 70° C.
max. working temperature.

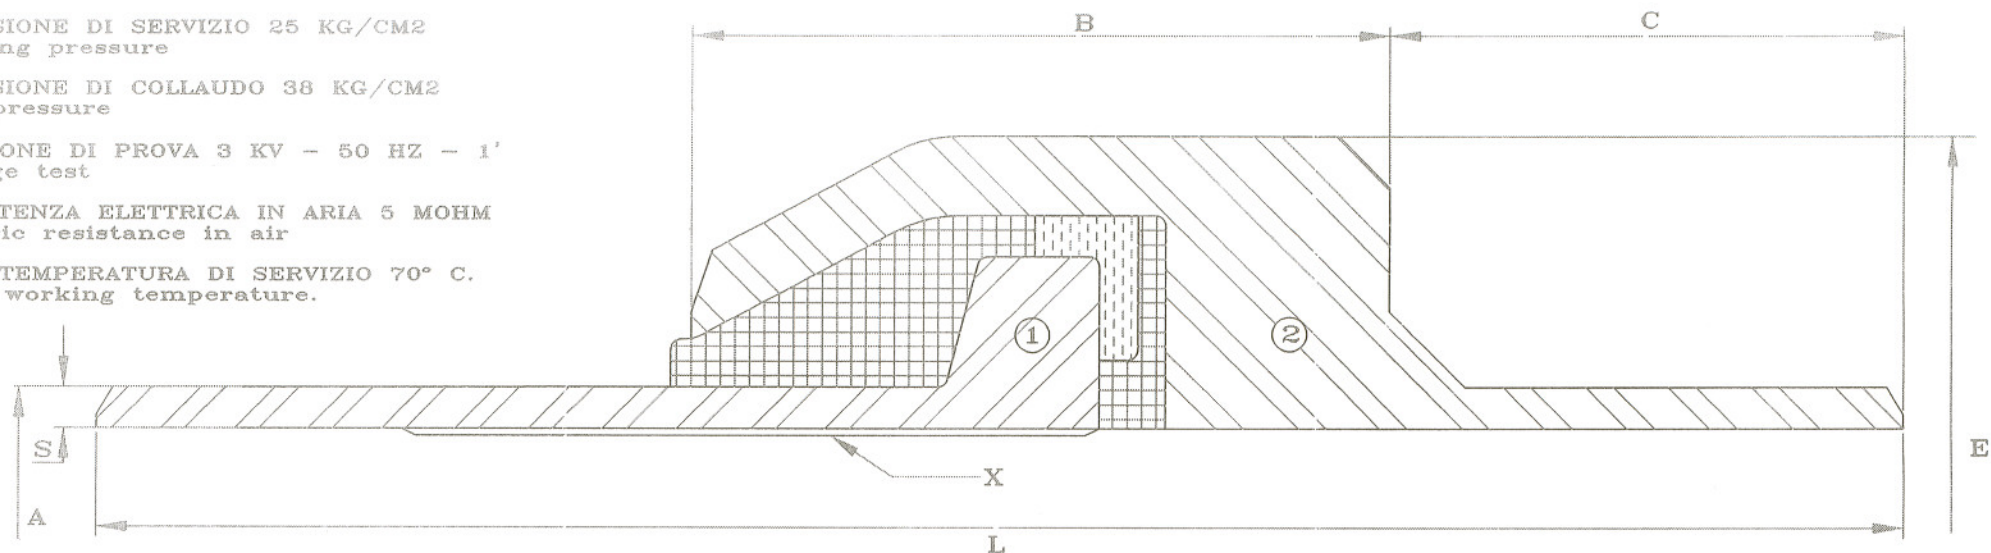


 ① TRONCHETTO tubo API 5L GR.B. senza saldatura
SPIGOT pipe API 5L GR.B seamless

 ② BICCHIERE forgiato ASTM A 105
BELL forged steel ASTM A 105

 GUARNIZIONE (isolante) NBR - nitrile/butad.
SEAL GASKET (isolating) NBR - nithrile/butad.

 DISTANZIATORI (isolanti) policarbonato
ISOLATING SPACERS polycarbonate "Macrolon 9415"

 RIVESTIMENTO INTERNO resina epossidica
INTERNAL LINING epoxy resin

DN	A	S	E	C	B	L	Kg
1/2'	21,3	3,25	52	92	36	220	0,8
3/4'	26,7	3,25	57	96	38	230	1
1'	33,4	3,38	63	104	42	250	1,2
1'1/4	42,2	3,56	74	117	46	280	1,7
1'1/2	48,3	3,68	80	121	48	290	2,1
2'	60,3	3,91	95	125	50	300	2,8
2'1/2	76,1	5,00	114	139	52	330	4,5
3'	88,9	4,78	127	172	56	400	6
4'	114,3	4,78	153	168	64	400	9
5'	141,3	4,78	192	213	74	500	14
6'	168,3	5,56	219	210	80	500	20
8'	219,1	6,35	273	205	90	500	30

Rev.	Data	
		Giunti std. PN 25